




## PLACA GYPLAC RH

Resistente a la humedad

FICHA

TÉCNICA

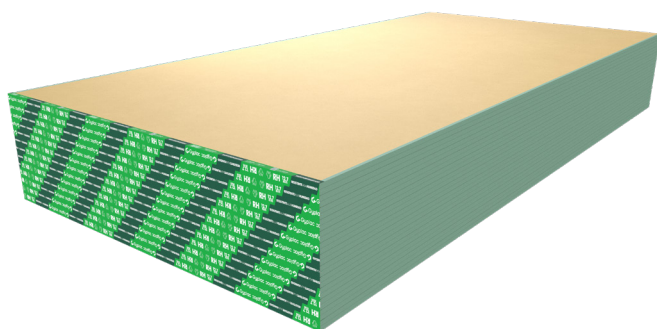

## PRESENTACIÓN

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Ancho               | 1220 mm                      |
| Longitud estandar   | 2440 mm                      |
| Longitudes posibles | Min: 1700 mm<br>Max: 3100 mm |

## Descripción de producto:

Placa compuesta por un núcleo de roca de yeso y aditivos, que proveen protección adicional contra la humedad en comparación con las placas de yeso estándar. Las caras de las placas son revestidas con varias capas de papel de celulosa especial, 100 % reciclado. Estas son fabricadas cumpliendo las especificaciones descritas en la norma NTC 6159. Placas de yeso. Requisitos.

## Usos

Muros y cielos rasos interiores con paso de tuberías y zonas húmedas no expuestas al contacto directo con el agua.

- 12,7 mm – 15,9 mm Cielos rasos, Muros secos, Revoque en seco.

## Ventajas

- Fácil y rápida aplicación
- Versatilidad de usos
- Resistencia a la absorción de la humedad
- Aporte en aislamiento térmico y acústico
- No emite gases tóxicos

## Propiedades Técnicas

| Características           | Unidades          | 9.5 mm<br>(3/8") | 12.7mm<br>(1/2") | 15.9mm<br>(5/8") |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Peso                      | Kg/m <sup>2</sup> | 6.6 +/- 0.3      | 8.0 +/- 0.3      | 11.3 +/- 0.3     |
| Resistencia Perpendicular | N                 | > 342.5          | 475.96           | 653.89           |
| Resistencia Paralela      | N                 | > 115.65         | 160.14           | 204.62           |
| Dureza de Núcleo          | N                 | > 49             | > 49             | > 49             |
| Espesor Nominal           | mm                | 9.5 +/- 0.38     | 12.7 +/- 0.38    | 15.9 +/- 0.38    |
| Profundidad de Rebaje     | mm                | 0.51 - 2.29      | 0.51 - 2.29      | 0.51 - 2.29      |
| Longitud nominal          | mm                | 2440 +/- 6.35    | 2440 +/- 6.35    | 2440 +/- 6.35    |
| Cuadratura                | mm                | < 3.18           | < 3.18           | < 3.18           |
| Conductividad Térmica     | W/(m*K)           | 0.190 - 0.195    | 0.190 - 0.195    | 0.190 - 0.195    |





Consultar guías de instalación de cielos rasos, paredes y revoque en seco con placas de yeso Gyplac.

### Niveles de acabado:

- Antes de iniciar con los procesos de acabados determine los lugares con luces rasantes, naturales o artificiales, dinteles, ventanales y todas aquellas iluminaciones dirigidas tangencialmente hacia la superficie de la placa.
- Determine el nivel de acabado adecuado de acuerdo con las condiciones del punto anterior.
- Es muy importante tener en cuenta el tipo de iluminación especificada, ya que ciertas lámparas tienden a evidenciar diferencias en las superficies de los acabados.
- Durante el tratamiento de las juntas rellene todas las hendiduras, huecos, concavidades u otras depresiones que puedan aparecer en la superficie de la placa y así obtener una superficie uniforme.
- La recepción de espacios que cierran en iluminación con plásticos o lonas, generando oscuridad total y utilizando bombillos rasantes, aplica para determinar el nivel de acabado de los tratamientos de juntas y aplicación de masillas y pinturas, en ningún caso para determinar la calidad o acabado de la superficie de las placas, ya que las placas son consideradas un sustrato supeditadas en su apariencia final por los procedimientos de niveles de acabados adoptados por la obra.

- En los niveles de acabado 4 y 5, es importante aplicar un imprimante en toda la superficie de la placa, lo que reduce el efecto conocido como "fotografiado de juntas" al generarse una absorción de pintura diferente en los lugares masillados y la superficie del papel sin masillar. Consultar literatura acerca de los niveles de acabado contemplados en la NTC 6252, "Requisitos para la instalación y acabados de placas de yeso" que son reconocidos y adoptados internacionalmente por organismos de normalización y asociaciones de fabricantes, instaladores y constructores."

### Instrucciones de seguridad:

#### • Efectos para la salud

La exposición al polvo durante el lijado en seco, corte o perforación de las placas debe realizarse con el uso de protección respiratoria con filtración de partículas para polvo respirable N95 o mayor con filtros P100, monogafas y guantes de seguridad porque puede producir irritaciones en el sistema respiratorio, nariz, garganta, ojos y piel. En caso de presentarse estas irritaciones por la concentración de polvo, la persona debe abandonar el espacio contaminado y trasladarse a una zona bien ventilada. Si el malestar persiste se debe consultar a un médico. La exposición prolongada al polvo desprendido del corte, lijado o perforado de las placas sin la correcta aplicación de las medidas de control en seguridad recomendadas, pueden producir enfermedades tales como silicosis y/o cáncer pulmonar.

| Vía              | Síntomas                                               | Efectos                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Respiratoria     | Resequedad en las vías respiratorias, carraspera, tos. | Agudos: Irritación de las vías respiratorias, daños al tracto respiratorio.                                                                                                                                                                                |
| Piel             | Resequedad                                             | Agudos: Irritación y sensibilización.                                                                                                                                                                                                                      |
| Ojos             | Ardor                                                  | Agudos: Daño ocular, irritación de conjuntiva y cornea.                                                                                                                                                                                                    |
| Tracto digestivo | Ardor en tracto digestivo, náuseas, asfixia            | Aunque la probabilidad de ocurrencia es remota en condiciones normales de manejo; se debe tener en cuenta, que ingerir polvo puede causar daños o irritación en la boca y las vías digestivas por alcalinidad, geometría y tamaño del material particulado |



## • Disposición final del producto

Se recomienda el aprovechamiento del producto por medio de gestores autorizados antes de considerar su disposición final. La disposición final se debe hacer siguiendo los lineamientos de la autoridad ambiental o municipal local competente y cumpliendo con los requerimientos de los gestores autorizados para la disposición final en rellenos sanitarios, escombros, celdas de seguridad o aprovechamiento en el caso que aplique. Para ampliar la información sobre el manejo ambiental, consulte la FDS del producto.

## Recomendaciones generales


Esta placa de yeso es fabricada para ser usada únicamente en interiores. No se recomienda que sea expuesta a temperaturas superiores a 50°C como en zonas adyacentes a estufas u hornos. Evitar la exposición al agua directa, para lo cual se deben utilizar placas cementicias. Las placas no son elementos estructurales, por lo tanto, el espaciamiento, espesores y modulación de las estructuras no deben exceder las recomendaciones establecidas en la norma NTC 6265, "Instalación de perfiles de acero en entramados livianos para recibir placas de yeso atornilladas". Se deben seguir las recomendaciones de instalación dadas en la NTC 6252. "Requisitos para la instalación y acabados de placas de yeso". Para requerimientos generales de instalación consultar la GTC 329:2021 "Directrices para la instalación del sistema de Construcción en seco". Ante cualquier inquietud puede comunicarse con nuestro Departamento de Asistencia Técnica. Las placas de yeso cumplen exigencias de resistencia al fuego, cuando hacen parte de los componentes de los sistemas de resistencia al fuego. Para brindar estas soluciones es importante tener en cuenta que el diseño de soluciones de resistencia al fuego se establece mediante pruebas que se realizan en laboratorios especializados, generando un certificado en el cual se garantiza una resistencia por un tiempo determinado (15, 30, 60, 90 o 120 minutos) de acuerdo a los resultados de la misma. Se recomienda contactar nuestro Departamento de Especificación cuando se requiera cumplir con un requerimiento de fuego para recibir una recomendación de aplicación basada en las pruebas que hemos desarrollado. 12,7 mm – Cielos rasos, Muros Secos, Estampillados Directos – Zonas Resistencia Al Fuego 15,9 mm - Cielos rasos, Muros Secos, Estampillados Directos – Zonas Resistencia Al Fuego

Cualquier perforación al sistema resistente al fuego generada por paso de tubería, bandeja portacable, etc., obligatoriamente debe tratarse con un sello cortafuego que cumpla con los requerimientos respectivos para garantizar la resistencia al fuego del sistema de pared divisoria. Este sello cortafuego debe contar con su correspondiente sticker de identificación.

## Limitaciones

Esta placa de yeso es fabricada para ser usada únicamente en interiores. Como base para enchapes cerámicos en áreas secas, se debe usar ya sea placa de yeso estándar o placa de yeso RH. No se debe usar placa de yeso estándar ni placa de yeso RH, en áreas húmedas que estén en contacto directo con el agua, como los cuartos de ducha y bañera, saunas, cuartos de vapor o cuartos de duchas comunales. (NTC 6252. Numeral 17.1).

Esta placa de yeso es fabricada para ser usada únicamente en interiores. No se recomienda que sea expuesta a temperaturas superiores a 50°C como en zonas adyacentes a estufas u hornos. Evitar la exposición al agua directa, Las placas no son elementos estructurales, por lo tanto, el espaciamiento, espesores y modulación de las estructuras no deben exceder las recomendaciones establecidas en la norma NTC 6265, "Instalación de perfiles de acero en entramados livianos para recibir placas de yeso atornilladas".

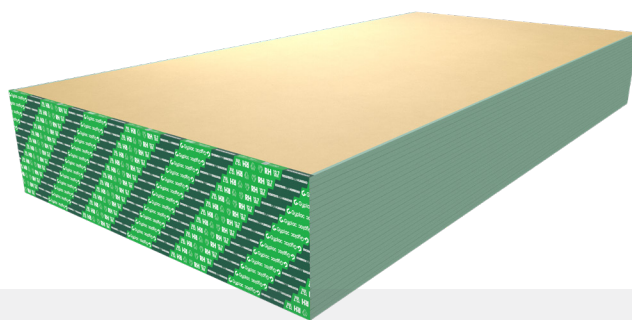



**Nota:** El uso que se le dé a la información contenida en el presente documento es responsabilidad de la persona o personas que la estén utilizando y se considera actualizada hasta el día de su publicación. Etex podrá realizar modificaciones sin previo aviso. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, comunicarse al correo [contacto.colombia@etexgroup.com](mailto:contacto.colombia@etexgroup.com) o la línea WhatsApp [57] 317 275 29 63.

**CÓDIGO: CEM-17-18**  
**FECHA: 28-03-2023**  
**VERSIÓN: 1**



WhatsApp de Asistencia Técnica

**317 2752963**

Centro de  
Servicios **etex**

Línea de atención **01 8000 966200**

### **Etex Colombia - Planta Manizales**

Km 14, vía al Magdalena,  
Manizales, Caldas, Colombia  
Tel: (57)(6) 874 7747

### **Etex Colombia - Planta Cartagena**

Km 1 Variante Mamonal - Gambote,  
Tel: (57) (5) 677 8600  
Cartagena Bolivar, Colombia

Última actualización: Marzo 2023



Etex Colombia  
[www.etex.com.co](http://www.etex.com.co)



[www.gyplac.com.co](http://www.gyplac.com.co)